

Micro Duct Eind stop


Artikelcode: D07120, D07130, D07140,
D07150, D07160, D07165, D07170,
D07180, D07190, D07200.



Deze connectoren zijn ontwikkeld om microducts met elkaar te verbinden. Ons systeem maakt een eenvoudige en snelle aan- en afkoppeling van het microduct mogelijk. De robuuste constructie van de connectoren is bestand tegen hoge drukkrachten, waardoor ze kunnen worden gebruikt in directe toepassingen. Het transparante lichaam maakt een eenvoudige visuele inspectie van de kabel in de connector mogelijk.

Specificaties

Artikelcode	D	A	L	Gewicht
D07120	5	13.5±0.2	14.3±0.5	1.86 gram
D07130	6	13.5±0.2	14.3±0.5	1.86 gram
D07140	7	15.2±0.2	19.2±0.5	2.60 gram
D07150	8	15.2±0.2	19.2±0.5	2.40 gram
D07160	12	21.5±0.2	23.5±0.5	5.85 gram
D07165	14	23.5±0.2	24.5±0.5	6.70 gram
D07170	15	23.5±0.2	24.5±0.5	6.95 gram
D07160	16	25.3±0.2	25.8±0.5	7.80 gram
D07170	18	32.7±0.3	27.8±0.5	15.05 gram
D07180	20	32.7±0.3	27.8±0.5	14.85 gram

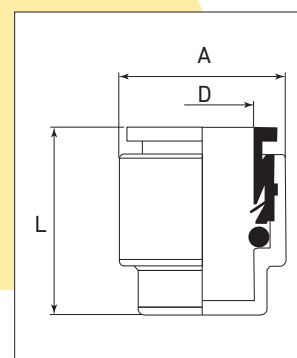

www.glasvezel.nl

Staat uw maat er niet bij? Laat het ons weten!

Productspecificaties

Eigenschappen

- Geen metalen onderdelen
- Helder transparant behuizing
- Eenvoudige "push-in" installatie
- Robuust ontwerp voor direct ingegraven en bovengronds gebruik
- Borgingen om te voorkomen dat de connector per ongeluk wordt verwijderd

Robuust ontwerp voor elke omgeving. De connectoren en eindstoppen zijn extreem stevig, zodat ze kunnen worden gebruikt voor zowel direct ingegraven niet-afgedichte als afgedichte toepassingen. Om te voorkomen dat de connectoren per ongeluk opengaan wanneer ze in de grond worden geïnstalleerd, zijn ze aan elk uiteinde voorzien van borgclips. Om een microduct los te maken, verwijdert u eenvoudigweg de borgclips en drukt u op de borgring van de connector. Er is dus geen extra dekking nodig.

Constructie	Omschrijving
Buis naar connector	Polyethylene HDPE
Vloeistof	lucht met blaassysteem
Werkdruk	20 bar
Max. druk	28 bar
Gebruiksduur	25 jaar
Buismontage	Geen gereedschap vereist
Waterdichtheidstest	0,5 bar gedurende 168 uur
Werktemperatuur	-45°C/+50°C
Transport- en opslagtemperatuur	-10°C/+50°C
Installatie temperatuur	-10°C/+50°C
Aanbevolen blaas temperatuur	-15°C/+35°C
Blootstellingslimiet buitenshuis	12 maanden
Beschermingsklasse	IP68
Hoge drukweerstand (veiligheid)	>50bar
Volgens normen	CEI EN 50411-2-8, EN 50411-2-5
Gerelateerde documenten	EN61300, EN61753, EN60068-2-10, EN60794-1-2:2003
Gerelateerde documenten	ISO 3601, ISO 4397:1993 (2000), ISO4399:1995